


DĚTSKÁ JÍDELNÍ ŽIDLIČKA



Doporučená hmotnost: nepřekračovat 18–27 kg
Vhodný věk: 9–72 měsíců

01

OBSAH BALENÍ

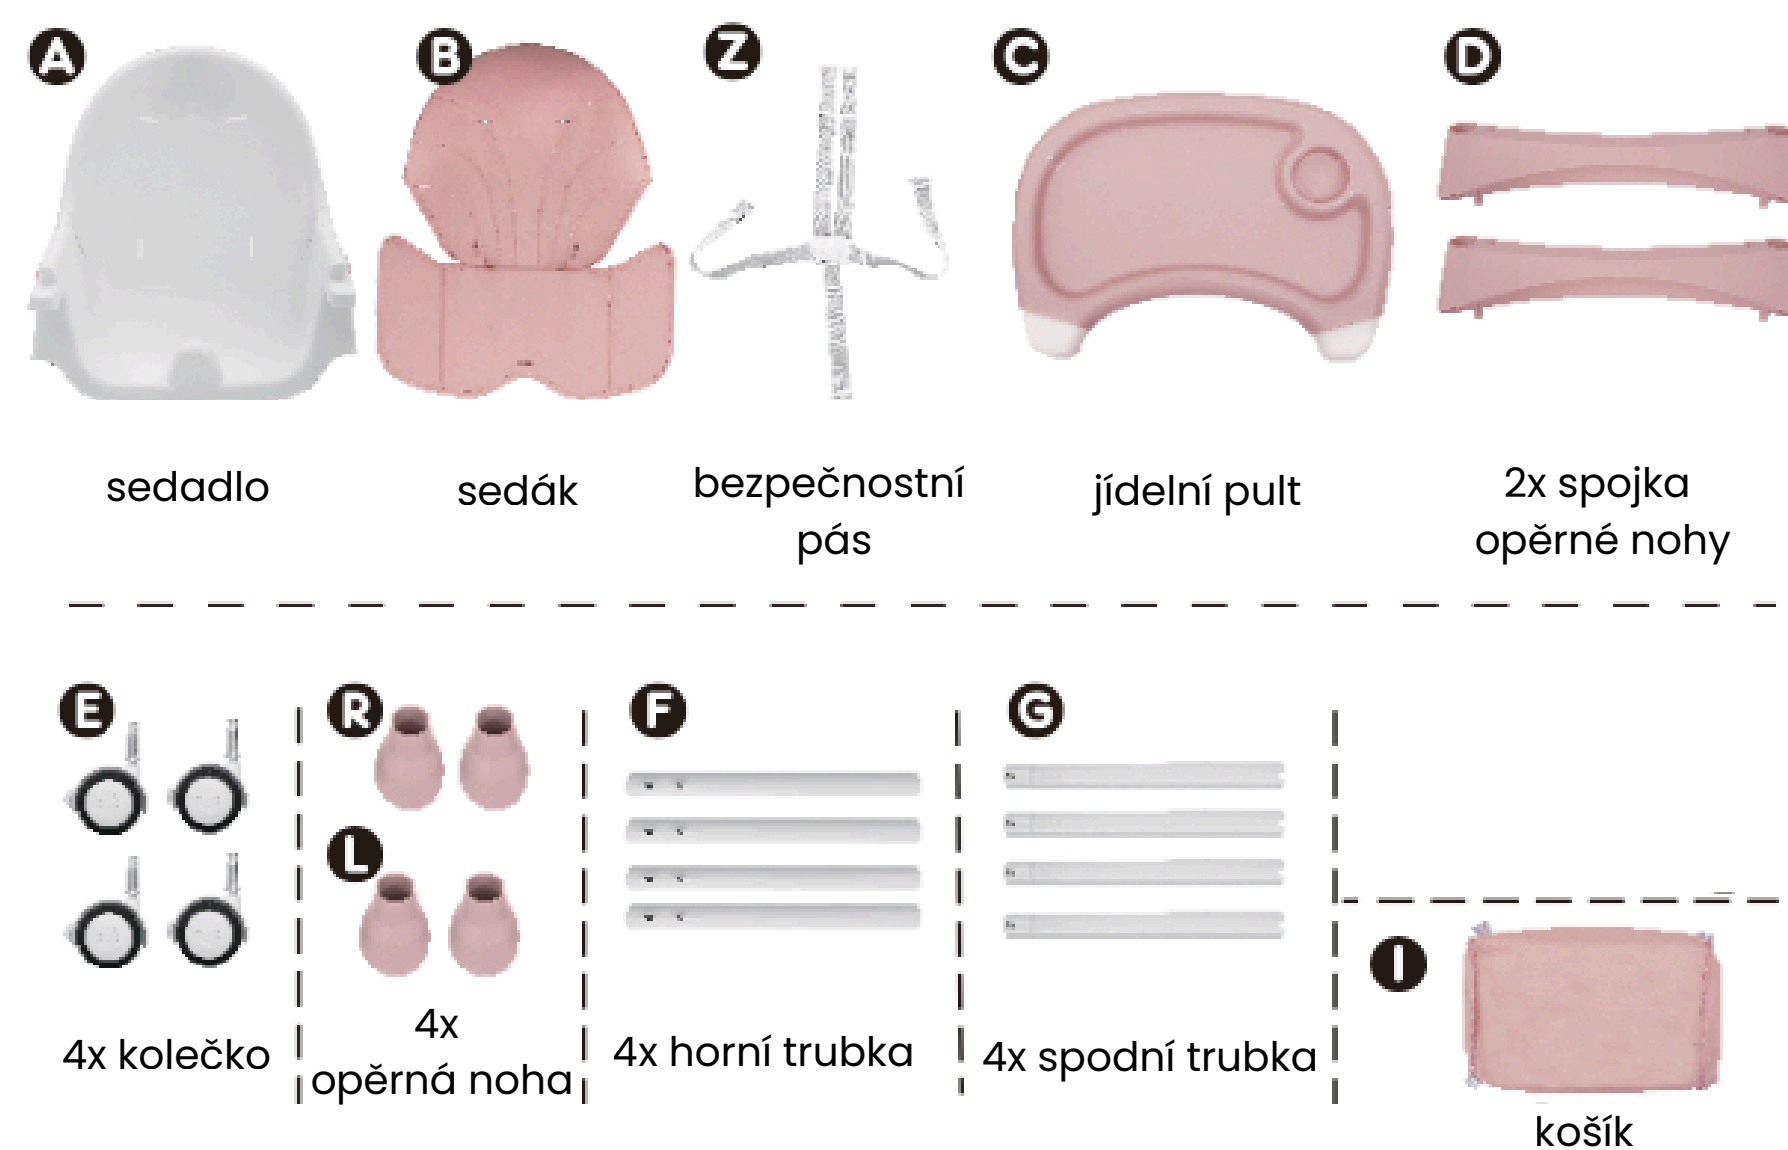


02


MONTÁŽ TRUBEK



1. Vyjměte část A pro instalaci nohou.

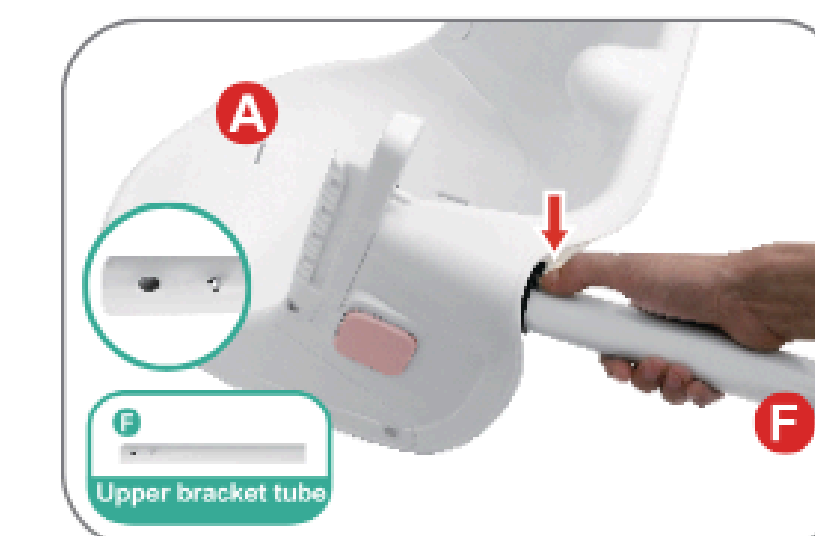

2. Stiskněte kovové tlačítko na části F a vložte část F do otvoru v části A.

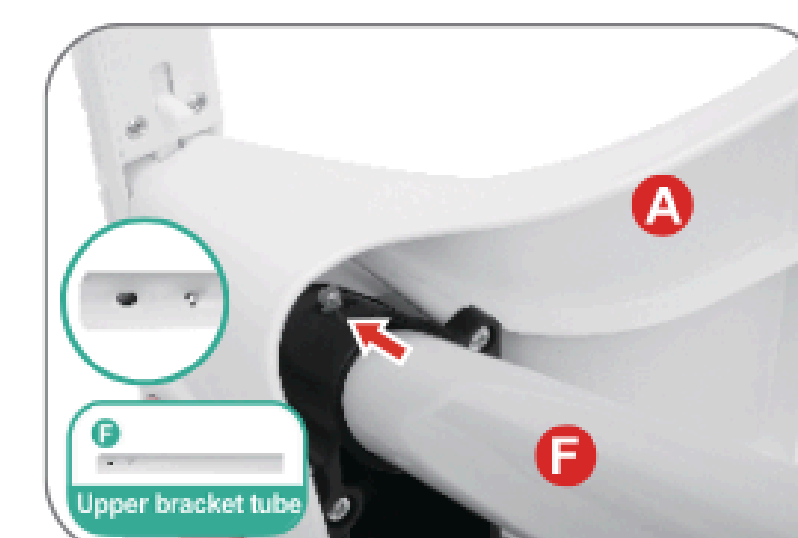

3. Ujistěte se, že kovové tlačítko na části F projde otvorem v části A, a že uslyšíte zřetelné cvaknutí.




4. Ujistěte se, že montážní úhly všech čtyř dílů F odpovídají schématu.

03


MONTÁŽ TRUBEK



5. Protáhněte část D dvěma otvory v části F.

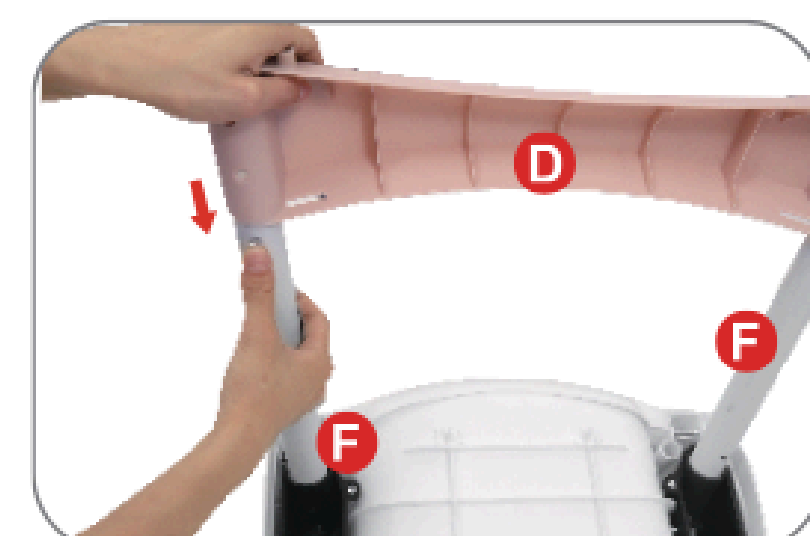


6. Stiskněte kovové tlačítko na části F a vložte část D do části F tak, aby bylo slyšet zřetelné cvaknutí.

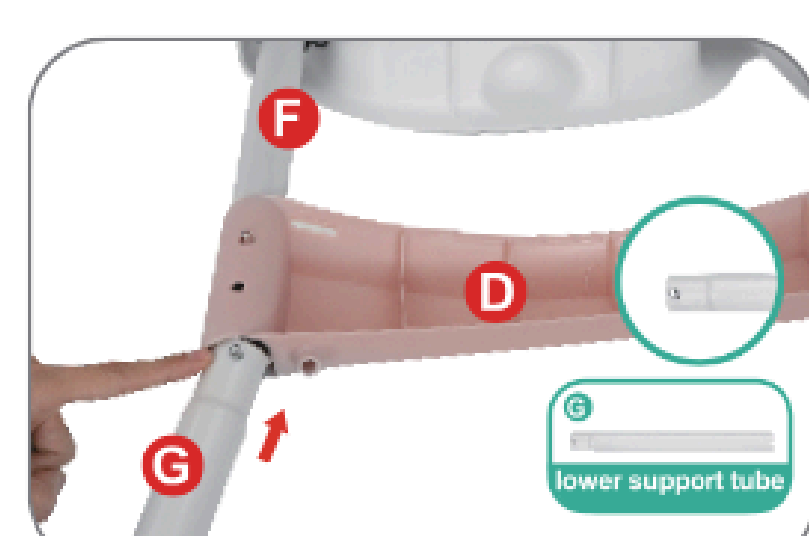


9. Vložte část G do otvoru poblíž spodní části části D.




10. Instalace části G by měla odpovídat obrázku.

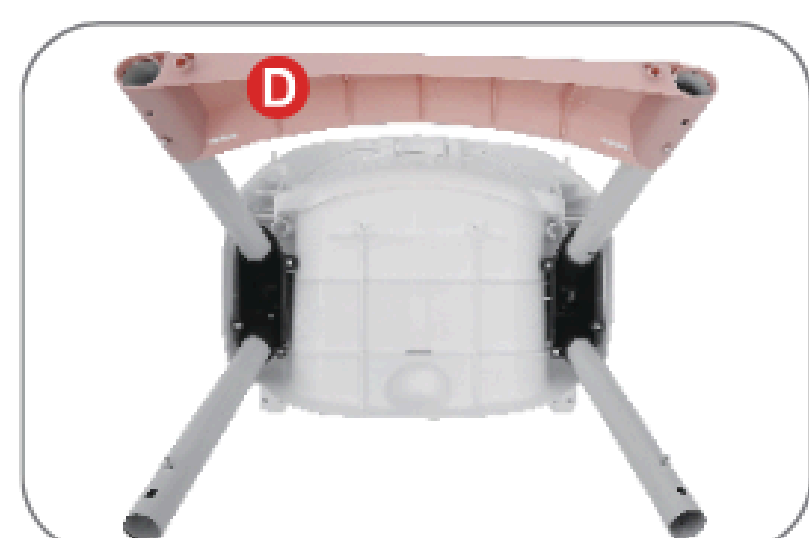


7. Instalace části D na obou stranách by měla odpovídat schématu.

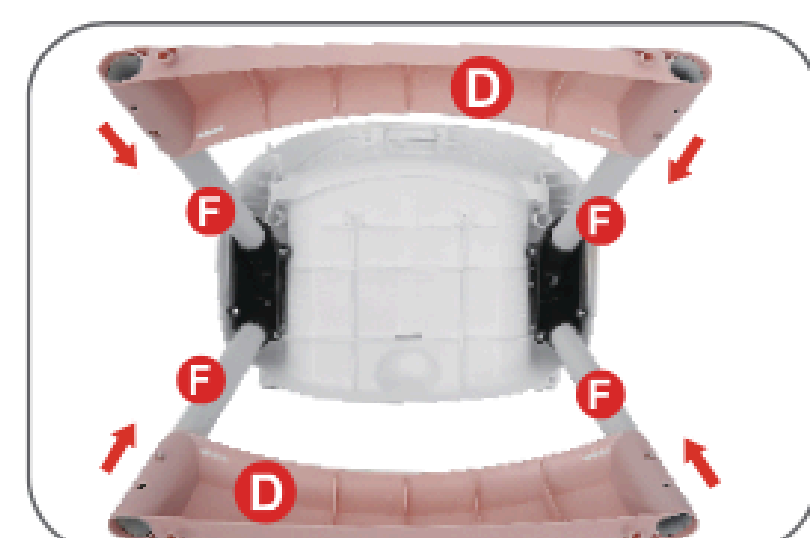

8. Ujistěte se, že je část D pevně zasunuta do části F bez jakéhokoli posunutí.

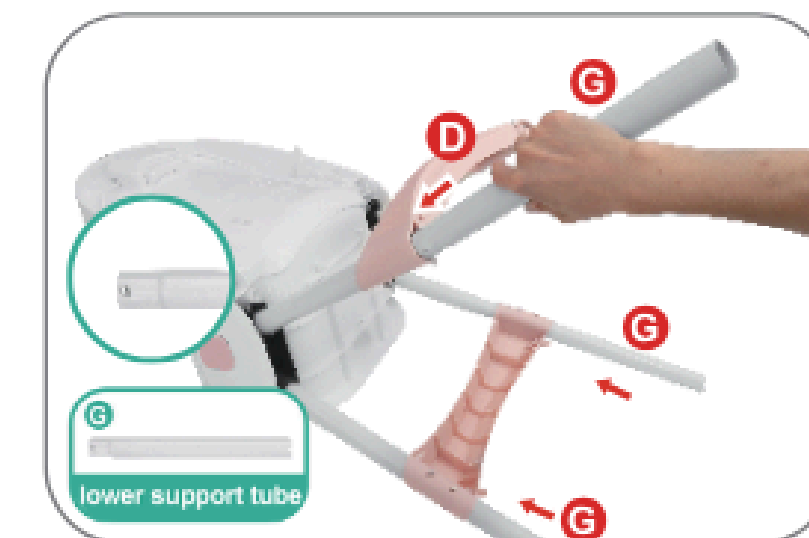


11. Stiskněte kovové tlačítko části G, vložte ji skrz otvor v zadní části židle a protáhněte ji spodním otvorem části D.

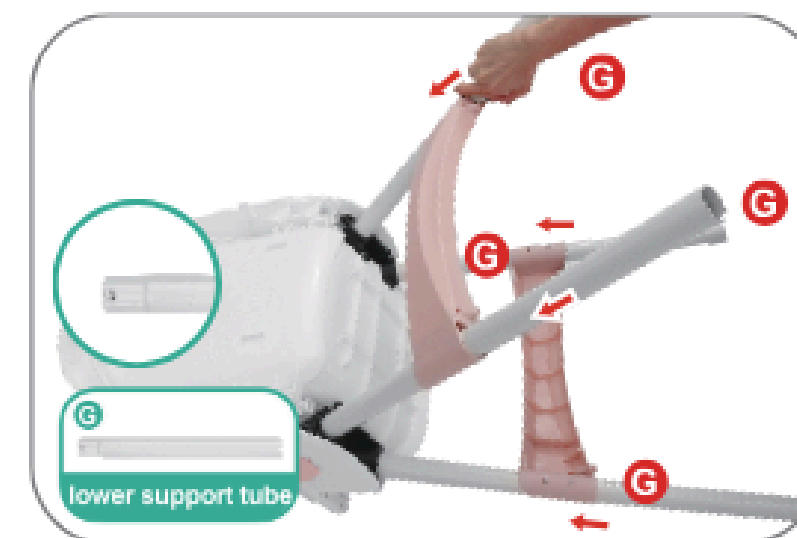


12. Instalace všech čtyř částí G by měla odpovídat schématu.

05

MONTÁŽ PODPŮRNÝCH NOHOU

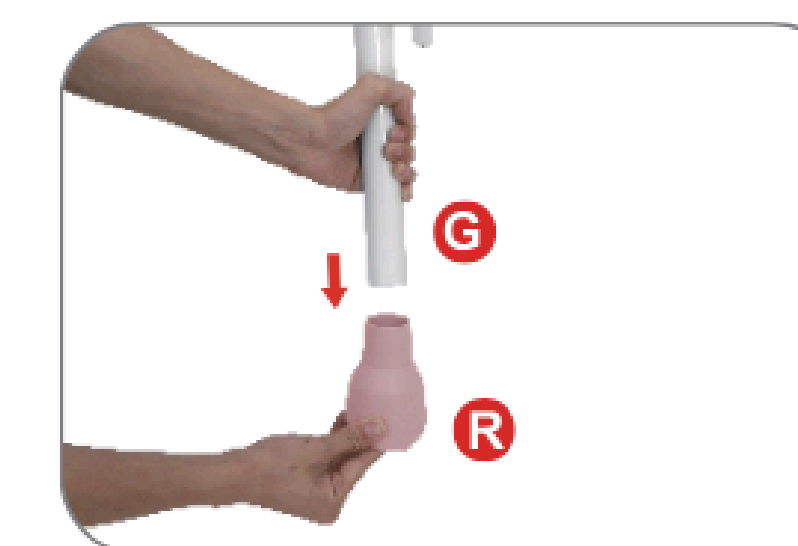


1. Vložte část R do části G.

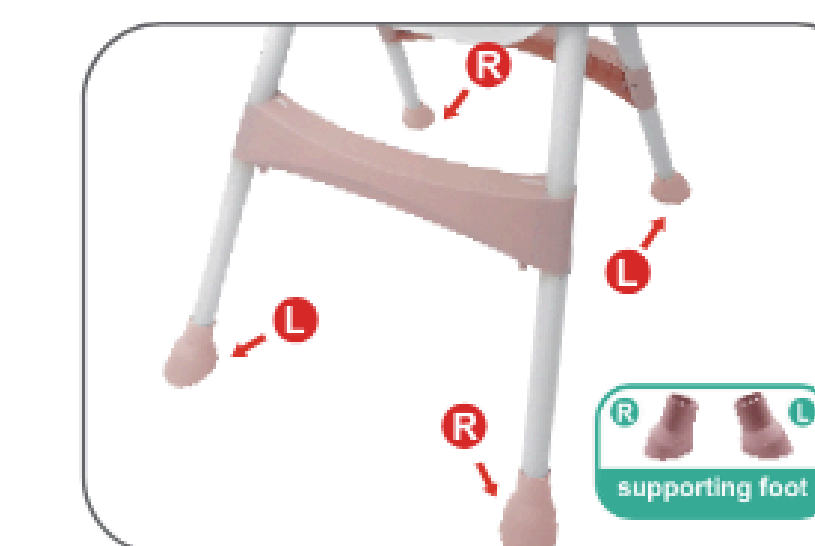

2. Zajistěte správné umístění na levé i pravé straně části R(L).



3. Namontujte část E na část R(L).

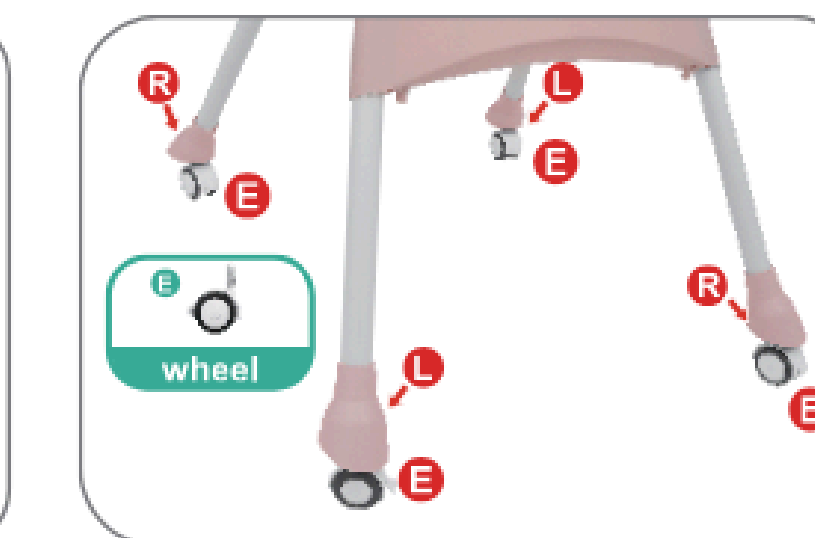


4. Pokud se část E netočí plynule, ujistěte se, že nejsou problémy s levým a pravým umístěním části E a že jsou části E a R(L) správně zasunuty.

06

04

POZOR

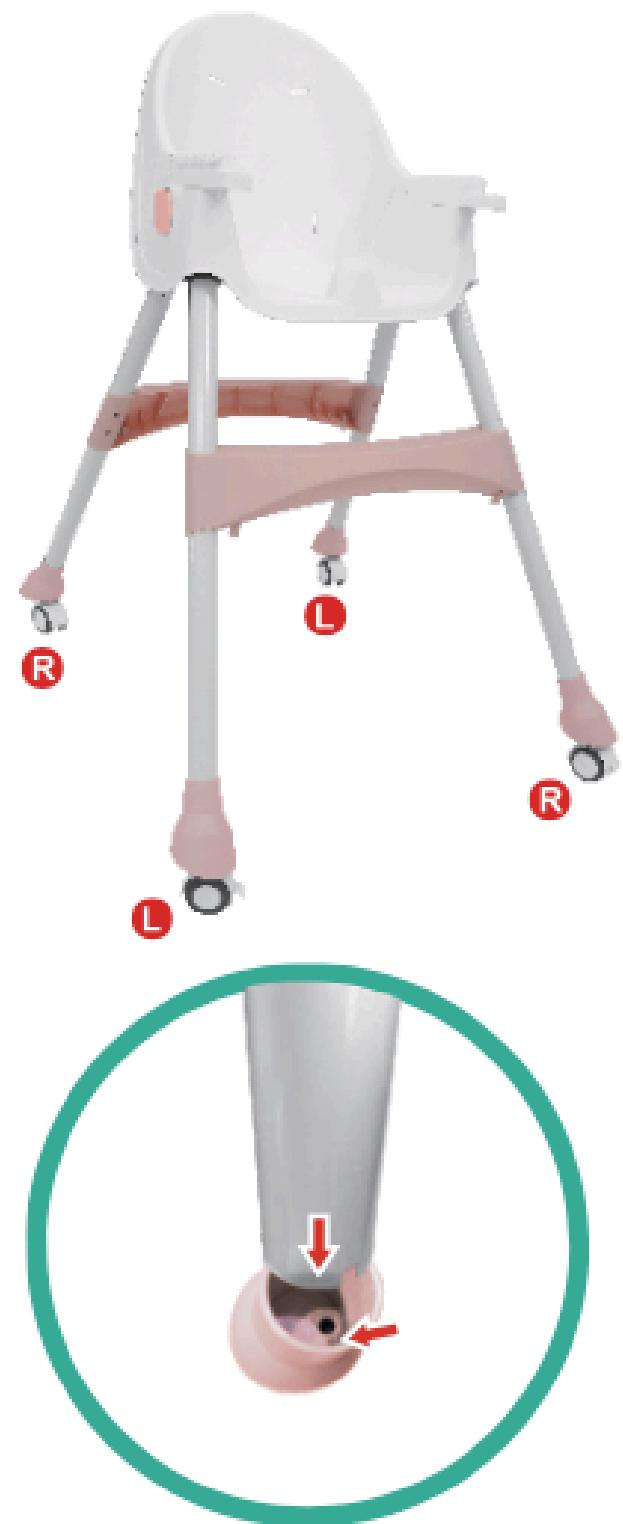


Věnujte prosím pozornost označení levé a pravé strany na dílu označeném R(L). Namontujte komponent R(L) podle schématu vlevo. Nesprávná montáž může způsobit omezení otáčení kol.



Ujistěte se, že západka části G zapadá do výstupku uvnitř části E. Nesprávné zasunutí může zabránit otáčení kol.

07


INSTALACE PĚTIBODOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

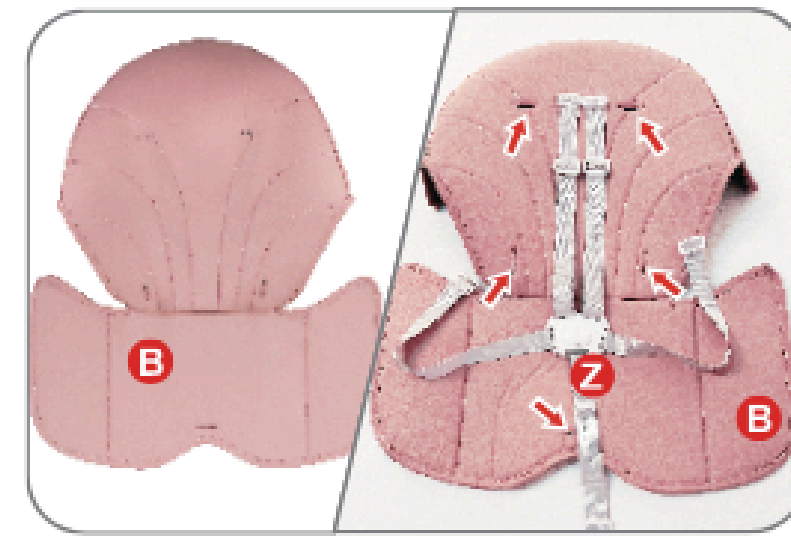


1. Umístěte sedák B a bezpečnostní pás Z podle obrázku.



2. Po protažení bezpečnostního pásu Z příslušnými otvory v sedáku B protáhněte popruh otvory v sedadle A.

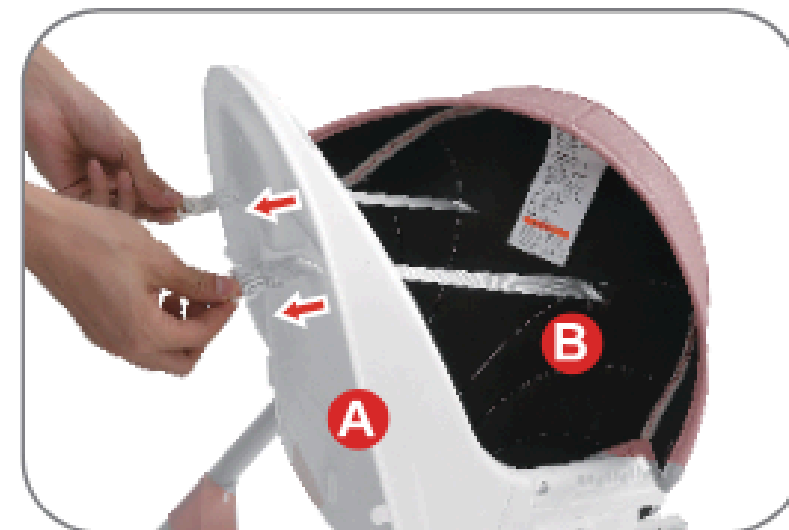


3. Bezpečnostní pásy na obou stranách by měly odpovídat schématu – protáhněte je sedadlem a upravte tak, aby pevně seděly.

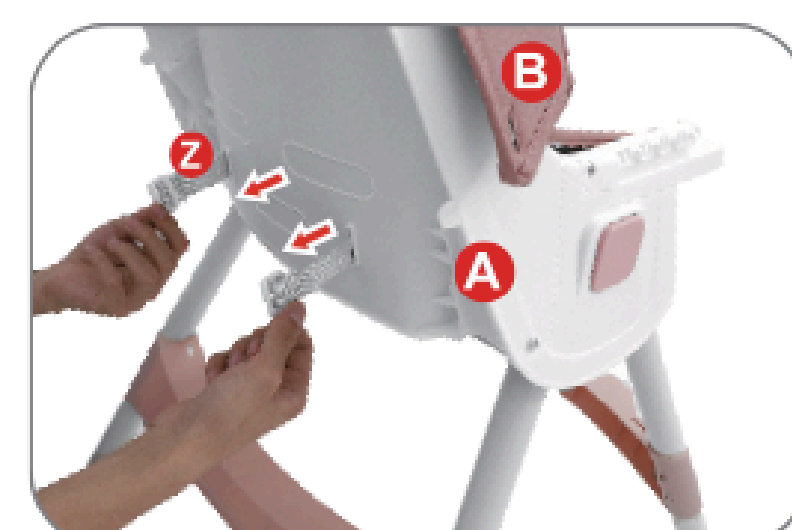

4. Instalace bezpečnostního pásu ve spodní části sedadla by měla odpovídat obrázku.


08

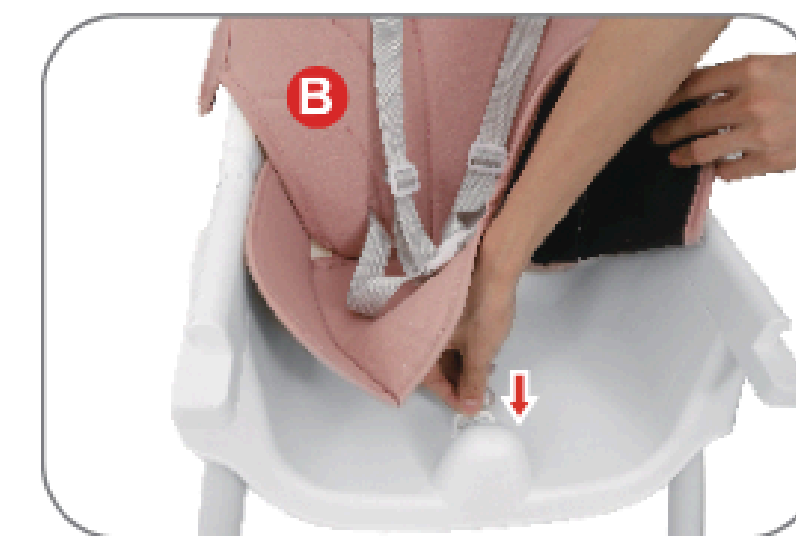


5. Protáhněte bezpečnostní pás otvorem pod sedadlem.



6. Ujistěte se, že pás prochází otvorem, a správně jej nastavte.

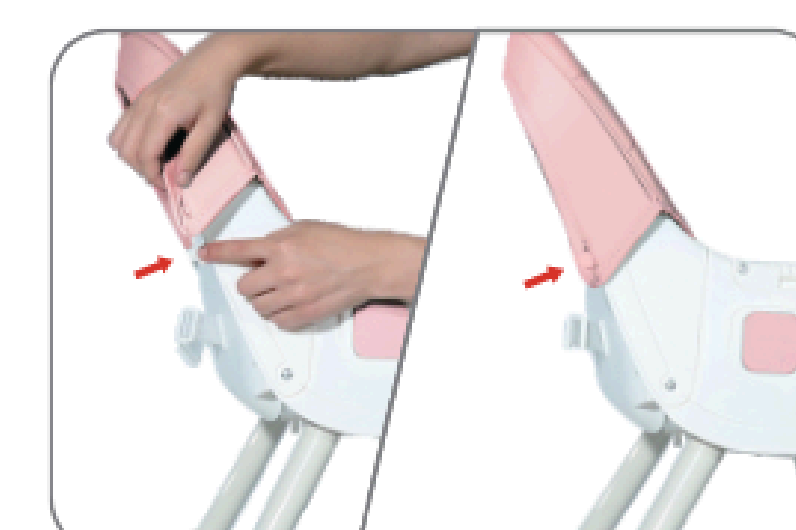

7. Při instalaci potahu sedadla se ujistěte, že je potah pevně upevněn kolem přezky sedadla.

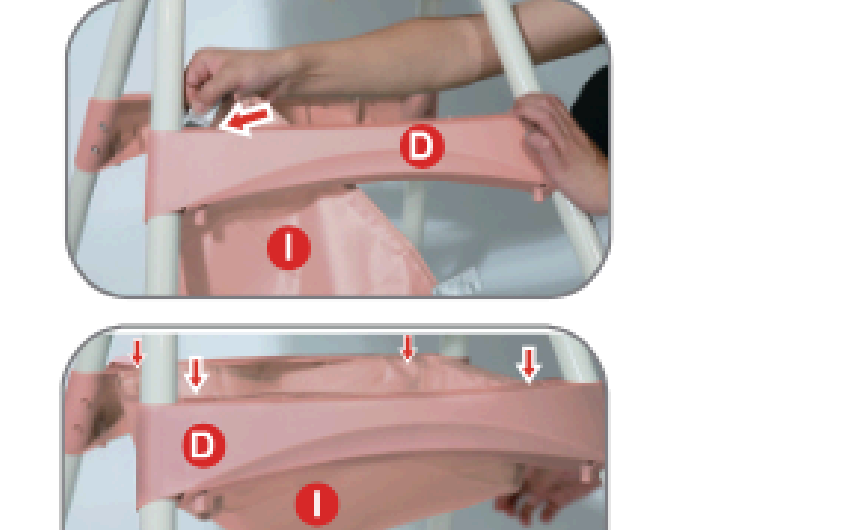

8. Zarovnejte otvory a vložte košík.

09

INSTALACE JÍDELNÍHO PULTÍKU



1. Nasad'te pultík na sedadlo



2. Stiskněte tlačítka umístěná na obou stranách spodní části pultíku a zasuňte pultík vodorovně do drážky na sedadle.



3. Zatlačte na obě strany směrem dovnitř.



4. Po instalaci by měl pultík vypadat jako na obrázku.

10